

Tæppe 3802 Tekniske data

Konstruktion	Strikket	
Bagside	Non woven	
Luvmateriale	100 % bomuld	
Totalhøjde	7,5 mm ± 5%	ISO1765
Luvhøjde	4,5 mm ± 5%	ISO 1766
Totalvægt	2067 gr/m ² ± 5%	ISO 8543
Luvvægt	1201 gr/m ² ± 5%	ISO 8543
Løkke antal	± 63500/m ²	ISO 1763
Luv volume/vægt	± 0,266 gr/m ³	ISO 8543
Bredde	400 cm	
Antal farver	25	
Rapport	-	
Rullehjulseget	B, lejlighedsvis brug	EN 985
Brandforhold	Ffl	ISO 11925-2 ISO 9239-1
Varmetransmissionsmodstand	R = 0,10 m ² K/W	ISO 8302
Elektrostatisk egenskab	Antistatisk	ISO 6356
Horisontal modstand	6 x 10 ¹¹ Ω	ISO 10965
Vertikal modstand	5 x 10 ¹¹ Ω	ISO 10965
Lysægtighed	≥5	ISO 105 B02
Vandægtighed	≥ 4,5	ISO 105 E01
Gnidægtighed	Tør ≥ 4,5	ISO 105 X12
Lydabsorbering		ISO 354
	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 dB 0,01 0,02 0,04 0,11 0,21 0,31	
Trinlydsdæmpning	25,1 dB	ISO 140/8
Farveforskel	Farven kan variere fra produktion til produktion. Der garanteres ikke for farveforskelle.	

Van Besouw forbeholder sig rettigheden til at ændre de tekniske specifikationer.

Ved intens brug af kontorstole, skal der anvendes et køreunderlag.

Van Besouw er ikke ansvarlig for effekter opstået ved "shading".



Heavy duty residential

Bolig kraftig brug



Carpet 3802 Technical details

Manufacturing process	Raschel knitted	
Back	Non Woven	
Pile material	100 % cotton	
Total height	7,5 mm ± 5%	ISO1765
Surface pile height	4,5 mm ± 5%	ISO 1766
Total weight	2067 gr/m ² ± 5%	ISO 8543
Total pile weight	1201 gr/m ² ± 5%	ISO 8543
Tufts	± 63500/m ²	ISO 1763
Volume weight of pile	± 0,266 gr/m ³	ISO 8543
Width	400 cm	
Number of colours	25	
Repeat	-	
Suitability for castors	B, occasional use	EN 985
Flame resistance	Ffl	ISO 11925-2 ISO 9239-1
Specific heat resistance	R = 0,10 m ² K/W	ISO 8302
Electrostatic behavior:	Antistatic	ISO 6356
Horizontal resistance	6 x 10 ¹¹ Ω	ISO 10965
Vertical resistance	5 x 10 ¹¹ Ω	ISO 10965
Light fastness	≥ 5	ISO 105 B02
Water fastness	≥ 4,5	ISO 105 E01
Rubbing fastness	Dry ≥ 4,5	ISO 105 X12
Sound absorption		ISO 354
	Hz 125 250 500 1000 2000 4000 dB 0,01 0,02 0,04 0,11 0,15 0,31	
Impact noise reduction	25,1 dB	ISO 140/8
Differences of colour	Colour may vary from dye lot to dye lot. No responsibility can be taken for colour differences.	

Van Besouw reserves the right to amend the technical specifications.

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats.

All effects of shading are out of our responsibility

3802

Prøvemateriale

Prøvemateriale i form af tæppeprøver i størrelse 10 x 10 cm fremsendes fra dag til dag ved henvendelse til Fraster:

Mail: post@fraster.dk
Tlf: 87 88 22 44
Post: Linåvej 9A
8600 Silkeborg

Samplematerial

Carpet samples size 10 x 10 cm can be delivered from one day to the next by contacting Fraster


Mail: post@fraster.dk
Tel: +45 87 88 22 44
Post: Linåvej 9A
DK-8600 Silkeborg

05-2008



van besouw

FRASTER





3802-601




3802-630




3802-007



3802-210

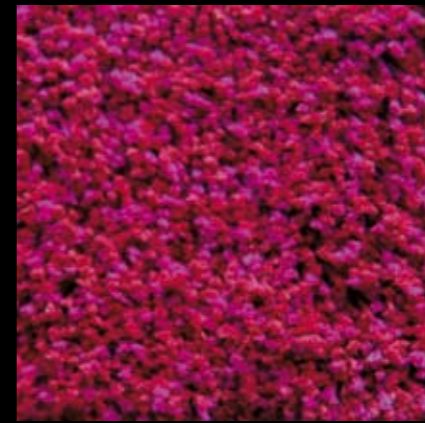

3802-212

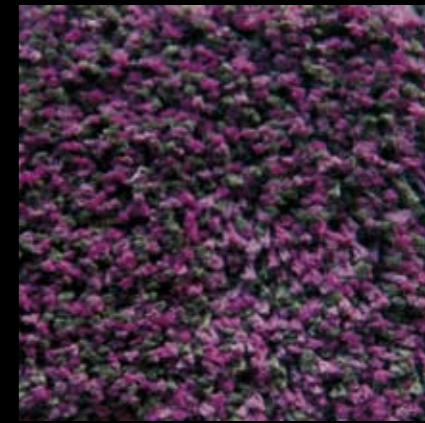

3802-217




3802-012



3802-110



3802-115

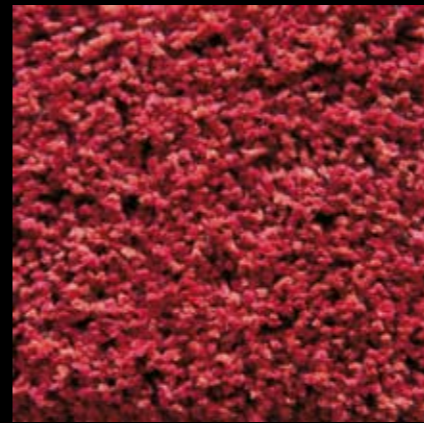

3802-214



3802-516



3802-015



3802-410



3802-412



3802-414



3802-512



3802-018



3802-610



3802-602



3802-302



3802-303



3802-514



3802-106



3802-510



3802-604