

## Tæppe 3808 Tekniske data

Konstruktion	Strikket	
Bagside	Filt	
Luvmateriale	100 % bomuld	
Totalhøjde	4,8 mm / 0.19" ± 5%	ISO1765
Luvhøjde	1,15 mm / 0.05" ± 5%	ISO 1766
Totalvægt	1683 gr/m <sup>2</sup> / 49.6 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%	ISO 8543
Luvvægt	288 gr/m <sup>2</sup> / 8.5 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%	ISO 8543
Løkke antal	± 40.544/m <sup>2</sup> / 33,900 yd <sup>2</sup>	ISO 1763
Luv volume/vægt	± 0,102 gr/m <sup>3</sup> - 0.059 oz/yd <sup>3</sup>	ISO 8543
Bredde	400 cm - 13'2"	
Antal farver	17 (special farver fra 480 m <sup>2</sup> )	
Rapport	-	
Rullehjulsegnet	Ja	EN 985
Brandforhold	Cfl-s1	ISO 11925-2 ISO 9239-1
Varmetransmissionsmodstand	R = 0,08 m <sup>2</sup> K/W	ISO 8302
Elektrostatisk egenskab		
Personopladning	< 2 kV	EN 1815
El. modstand, horisontalt	6 x 10 <sup>9</sup> Ω 25% R.V.	ISO 10965
El. modstand, vertikalt	2 x 10 <sup>9</sup> Ω 25% R.V.	ISO 10965
Lysægtthed	Lyse farver mindst 5 Andre farver mindst 5	ISO 105 B02
Vandægtthed	Min. 5	ISO 105 E01
Gnidægtthed	Tør 5	ISO 105 X12
Lydabsorbtion	Hz 500 1000 2000 4000 dB 0,04 0,11 0,16 0,20	ISO 354
Trinlydsdæmpning	13,0 dB	ISO 140/8
Farveforskel	Farven kan variere fra produktion til produktion. Der garanteres ikke for farveforskelle.	

Egnet til trapper, hvis der anvendes et underlag og trinene er rundet med en minimum radius på 2 cm/0,8".

Van Besouw forbeholder sig rettigheden til at ændre de tekniske specifikationer.



## Prøvemateriale

Prøvemateriale i form af tæppeprøver i størrelse 10 x 10 cm fremsendes fra dag til dag ved henvendelse til Fraster:

Mail: post@fraster.dk  
Tlf: 87 88 22 44  
Post: Linåvej 9A  
8600 Silkeborg

## Carpet 3808 Technical details

Manufacturing process	Raschel knitted	
Back	Non woven	
Pile material	100 % cotton	
Total height	4,8 mm / 0.19" ± 5%	ISO1765
Surface pile height	1,15 mm / 0.05" ± 5%	ISO 1766
Total weight	1683 gr/m <sup>2</sup> / 49.6 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%	ISO 8543
Total pile weight	288 gr/m <sup>2</sup> / 8.5 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%	ISO 8543
Tufts	± 40.544/m <sup>2</sup> / 33,900 yd <sup>2</sup>	ISO 1763
Volume weight of pile	± 0,102 gr/m <sup>3</sup> - 0.059 oz/yd <sup>3</sup>	ISO 8543
Width	400 cm - 13'2"	
Number of colours	17 (special colours from 480m)	
Repeat	-	
Suitability for castors	Yes	EN 985
Flame resistance	Cfl-s1	ISO 11925-2 ISO 9239-1
Specific heat resistance	R = 0,08 m <sup>2</sup> K/W	ISO 8302
Electrostatic behavior:		
Charge of persons	< 2 kV	EN 1815
Horizontal resistance	6 x 10 <sup>9</sup> Ω 25% R.V.	ISO 10965
Vertical resistance	2 x 10 <sup>9</sup> Ω 25% R.V.	ISO 10965
Light fastness	Light colours min. 5 Other colours min. 5	ISO 105 B02
Water fastness	Min. 5	ISO 105 E01
Rubbing fastness	Dry 5	ISO 105 X12
Sound absorption	Hz 500 1000 2000 4000 dB 0,04 0,11 0,16 0,20	ISO 354
Impact noise reduction	13,0 dB	ISO 140/8
Differences of colour	Colour may vary from dye lot to dye lot. No responsibility can be taken for colour differences.	

Suited for stairs, only if underlay is used and the steps are rounded with a radius of 2 cm/0,8".

Van Besouw reserves the right to amend the technical specifications.



## Samplematerial

Carpet samples size 10 x 10 cm can be delivered from one day to the next by contacting Fraster

Mail: post@fraster.dk  
Tel: +45 87 88 22 44  
Post: Linåvej 9A  
DK-8600 Silkeborg

# 3808

FRASTER







3808-330



3808-610



3808-130



3808-050



3808-300




3808-400



3808-620



3808-110

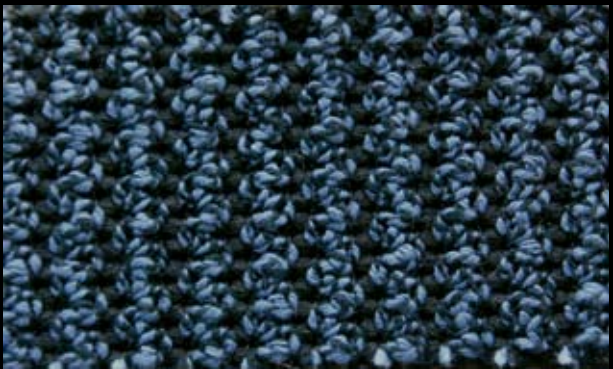

3808-310



3808-410



3808-210



3808-120



3808-320



3808-510



3808-520



3808-220



3808-200